
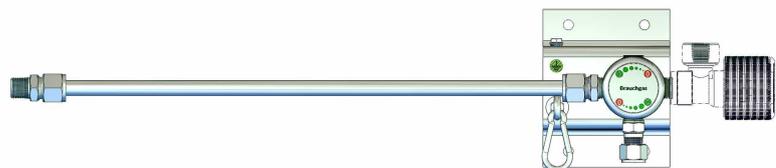


## Erweiterungseinheit links oder rechts

Technische Daten		
<b>Medium:</b>	Sauerstoff und nicht korrosive Gase bis Reinheit 4.6	
<b>Bauform:</b>	Erweiterungseinheit links oder rechts	
<b>Eingang:</b>	Ø10mm ES-Klemmringverschraubung	
<b>Anschluß Station:</b>	3/8"-NPT(a)	
<b>Vordruck:</b>	max. 300 bar	
<b>Leckrate:</b>	nach außen $1 \times 10^{-6}$ mbar l/s (He)	
<b>Betriebstemperatur:</b>	-20°C bis +60°C	
Werkstoffe (Angaben lt. Hersteller)		
<b>Ventil / Doppelnippel:</b>	Messing	
<b>Verschraubungen:</b>	Edelstahl	
<b>Rohr:</b>	Edelstahl	
Abmessungen (HxBxT)		
	für 1 Flasche	für 2 Flaschen
<b>Platzbedarf:</b>	1800 (max.) x 500 x 300 mm	1800 (ma.) x 600 x 300 mm
<b>Montageblech:</b>	125 x 100 mm	125 x 165 mm
<b>Bohrung:</b>	100 x 60 mm	100 x 105 mm

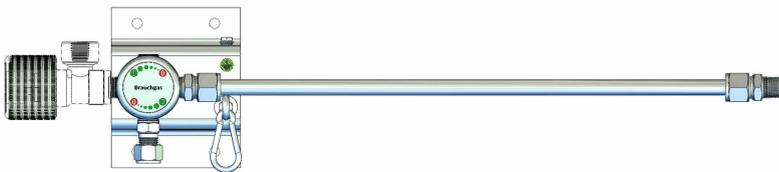

Bestelldaten		
<b>Anzahl Flaschen</b>	<b>Artikel-Nr. links</b>	<b>Artikel-Nr. rechts</b>
1 Flasche	80001041	80001042
2 Flaschen	80001043	80001044

Der Flaschenhalter ist im Lieferumfang dieser Erweiterung enthalten.

Sonstiges	
<b>Gebrauchsanleitung:</b>	99991016
<b>Bescheinigungen:</b>	Prüfbescheinigung nach DIN EN 10204-2.2 (auf Anfrage erhältlich)

D A T E N B L A T T