


Hochdruckschlauch 3m 200/300 bar (Technische Gase)

Technische Daten

Medium:	für nicht korrosive Gase bis Reinheit 4.6		
Bauform:	Edelstahlschlauch mit Fangseil und Flaschenanschluss		
Nennweite:	DN 6, Außen-Ø13mm		
Vordruck:	200 bar oder 300 bar		
Eingang:	Handanschluss mit O-Ring	200 bar gemäß DIN477 Teil 1	300 bar gemäß DIN477 Teil 5
Ausgang:	ES-Rohradapter Ø10mm mit ES-Klemmring		
Betriebstemperatur:	-30°C bis +60°C		

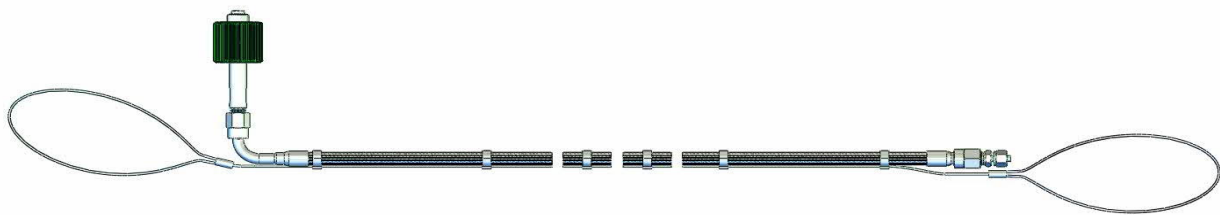

Werkstoffe

Flaschenanschluss:	Handrad	Aluminium, farbig eloxiert
	Stutzen	Messing
	Überwurfmutter	Messing
	O-Ring	siehe Bestelldaten
HD-Schlauch:	Schlauch	Parallellwellung mittlere Wellung 1.4404
	Umflechtung	doppelt mit Edelstahldraht 1.4301
	Gewindemuffe	Edelstahl 1.4571
	Fangseil	Edelstahl 1.4301

Sonstiges

Tests:	Funktionsprüfung mit Stickstoff He-Lecktest (Leckrate <math>< 1 \times 10^{-6}</math> mbarl/sec)
Bescheinigungen:	Werkzeugnis nach EN10204 - 3.1 (auf Anfrage erhältlich)
Gebrauchsanleitung:	99991006 GA-Hochdruckschläuche 200 / 300 bar für Reinheit 4.6 und 6.0

Bestelldaten

Gasart	200 bar			300 bar		
	DIN477-1 Nr.	Artikel-Nr.	O-Ring	DIN477-5 Nr.	Artikel-Nr.	O-Ring
Wasserstoff	1	80000302	NBR	57	80000326	EPDM
Kohlenmonoxid	5	80000305	EPDM	-	-	-
Edelgase	6	80000308	NBR	54	80000320	EPDM
Sauerstoff	9	80000311	EPDM	59	80000329	EPDM
Stickstoff	10	80000314	EPDM	54	80000320	EPDM
Druckluft	13	80000317	EPDM	56	80000323	EPDM

* weitere Schlauchlängen / Flaschenanschlüsse auf Anfrage