


## Druckmindererstation Propan 1,5 bar (fest eingestellt)

| Technische Daten                    |   |                     |
|-------------------------------------|---|---------------------|
| Medium:                             | Propan (C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> )   |                     |
| Bauform:                            | Druckmindererstation einseitig  |                     |
| Eingang:                            | Anschluss-Schlauch 400 mm W21,8 x 1/14"LH ÜWM   |                     |
| Ausgang:                            | MS-Klemmring-Einschrauber, Ø12mm / G1/2"(a) mit Dichtkante  |                     |
| Vordruck:                           | 3,2 - 16 bar  |                     |
| Hinterdruck:                        | 1,5 bar (fest eingestellt)  |                     |
| Nenndurchfluss:                     | 24 kg/h   |                     |
| Leckrate:                           | nach außen 1x 10 <sup>-6</sup> mbar l/s (He)  |                     |
| Betriebstemperatur:                 | -20°C bis +60°C   |                     |
| Option:                             | Kontaktmanometer zur Gasmangelsignalisierung  |                     |
| Werkstoffe (Angaben lt. Hersteller) |   |                     |
| Regler: *1)                         | Gehäuse und Deckel: Zinkdruckguss<br>Innenteile: CW614<br>Elastomere: NBR   |                     |
| Schlauch:                           | Schlaucharmatur: Stahl 9SMn28 DIN1651<br>Oberflächenschutz Schlaucharmatur: verzinkt bzw.<br>dickschichtpassiviert n. DIN50979<br>Schlauch: NBR mit Textileinlage |                     |
| Sonstige Teile:                     | Messing   |                     |
| Abmessungen (HxBxT)                 |   |                     |
| Anzahl Flaschen                     | 1x1 Flasche   | 1x2 Flaschen        |
| Platzbedarf                         | 1800 x 330 x 330 mm   | 1800 x 700 x 330 mm |
| Montageblech                        | 125 x 280 mm  | 125 x 600 mm        |
| Bohrung                             | 100 x 260 mm  | 100 x 560 mm        |
| Gewicht                             | 5,5 kg  | 7,0 kg              |

\*1) Regler mit

Sicherheitsabsperrenteil (SAV) - Nennansprechdruck 2,2 bar  
Sicherheitsabblaseventil (PRV) - Nennansprechdruck 2,8 bar

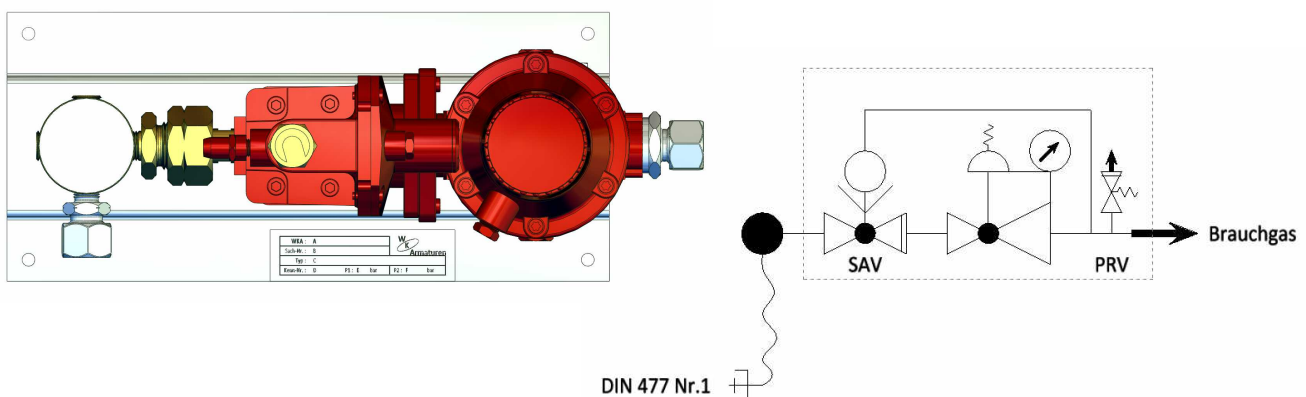

| Bestelldaten                       |                          |             |
|------------------------------------|--------------------------|-------------|
| Anzahl Flaschen                    | Hinterdruck              | Artikel-Nr. |
| 1x1                                | 1,5 bar fest eingestellt | 80004003    |
| 1x2                                | 1,5 bar fest eingestellt | 80004011    |
| ● weitere Ausführungen auf Anfrage |                          |             |

| Sonstiges           |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Gebrauchsanleitung: | 99991012                     |
| Bescheinigungen:    | Werkzeugnis nach EN10204-2.2 |