


Niederdruckregler 1,5 bar

Technische Daten	
Medium:	Flüssiggas (Propan/Butan) gasförmig nach DIN 51622 / EN 589
Bauform:	Druckminderer mit Sicherheitsabsperrentil SAV (Nennansprechdruck = 2,2 bar) Sicherheitsabblaseventil PRV (Nennansprechdruck = 2,8 bar)
Eingang:	GF Anschluss G.4 nach DIN EN 12864 / DIN EN 13785, Großflaschenanschluss Nr. 1 nach DIN477-1
Ausgang:	G 1/2"(i)
Druck:	PN 25
Vordruck:	3,2 bis 16 bar
Hinterdruck:	1,5 bar fest eingestellt
Nenndurchfluß:	24 kg/h
Betriebstemperatur:	-20°C bis +60°C
Werkstoffe (Angaben lt. Hersteller)	
Gehäuse:	Zinkdruckguss
Innenteile:	CW614
Elastomere:	NBR
Abmessungen (Angaben lt. Hersteller)	
L x B x H:	ca. 232 x 102 x 144 mm
Einbaulänge:	ca. 232 mm
Gewicht:	2,8 kg

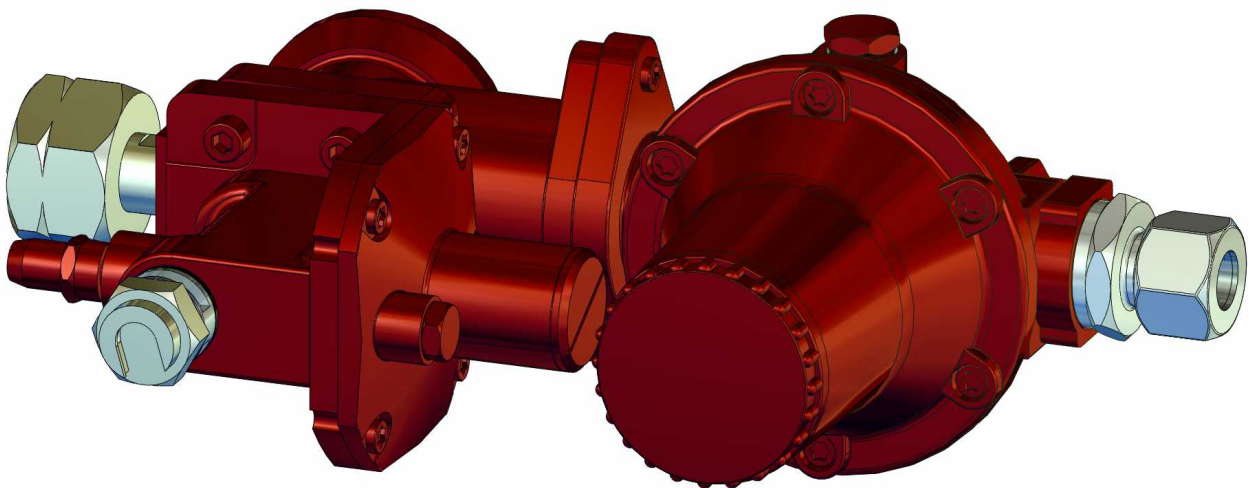

Bestelldaten		
Ausführung	Artikel-Nr.	
1,5 bar fest	99000096	
Sonstiges		
Gebrauchsanleitung:	-	
Bescheinigungen:	auf Anfrage	